

業界初！ 二刀流 (2way) ウォーターサーバーの登場

[HB-620/HB-621]



ウォーターサーバー

通常ガロンボトルの利用はもちろんのこと、
弊社別売の浄水タンク **[HB-800]** とセットで
浄水サーバーとしても利用可能です。
セットで利用するとスマートでスタイリッシュな
外観となり、空間にいろどりが映えます。

床置き型
(HB-620)



卓上型
(HB-621)



MADE IN KOREA

❖ 機能・特徴



★デザイン

- 場所を選ばずスタイリッシュでスマートなデザイン

★騒音対策

- コンプレッサーの振動を最適化し、低騒音を実現
- サイドパネルに振動防止ゴムクッション材取付
- コンプレッサーの上/下部に振動防止用ゴム取付
- 底面にゴムクッション材調整ネジ足採用

★安全性

- プッシュ式チャイルドロックコック採用
- 日本製(ワコー電子社)バイメタル採用
- アース端子取付け


★便利性

- AC100V電源プラグ装着
(弊社浄水型ボトルタンクHB-800用)
- 後面に取手ハンドル装着
- ねじ式セパレーター適用

❖ 基本仕様

	床置き型 (HB-620)	卓上型 (HB-621)
製品カラー	ホワイト	
定格電圧	AC100V (50/60Hz)	
定格消費電力	冷水100W・温水450W	
製品寸法	260mm(幅)x350mm(奥)x1026mm(高)	260mm(幅)x360mm(奥)x518mm(高)
包装寸法	275mm(幅)x370mm(奥)x1050mm(高)	275mm(幅)x380mm(奥)x535mm(高)
積載数量	40FT-550台	
製品重量	15.0kg	12.0kg
包装含み重量	17.0kg	13.0kg
冷水タンク容量	3.6L	3.6L
冷水温度	約4~12℃	約4~12℃
冷却冷媒	R134a (26g)	R134a (24g)
冷却機能	コンプレッサー(韓国DAEWOO社製)	
温水タンク容量	2.0L	1.2L
温水温度	約80℃~90℃	約80℃~90℃
温水温度調節	日本製(ワコー電子社)バイメタル採用 手動セラミックバイメタル 105度・自動セラミックバイメタル 85度	
ヒューズ	250V/8A	

❖ 各部の名称

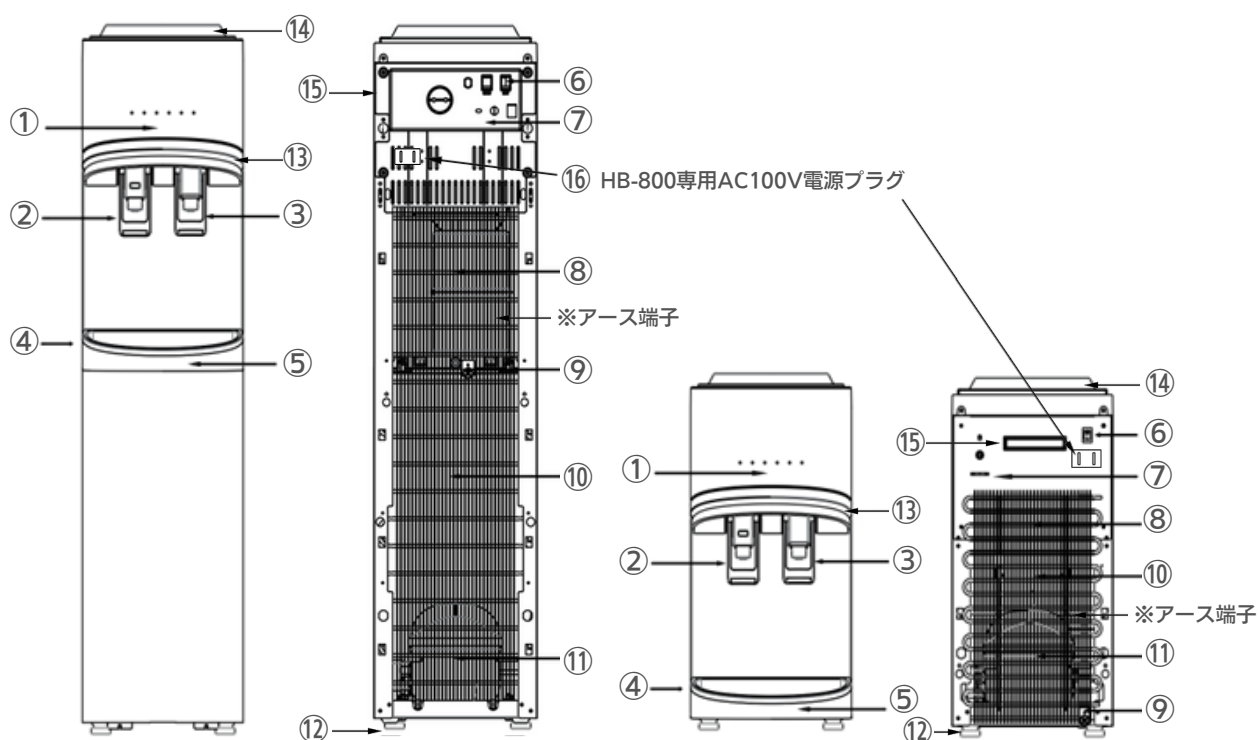

① LED (温水・電源・冷水)	⑨ ドレンキャップ (温水排水口)
② 温水安全コック(チャイルドロック)	⑩ 放熱板
③ 冷水一般コック	⑪ コンプレッサー
④ 水受け皿グリル (シルバー色後加工)	⑫ ゴムクッション材調整ネジ足 (アジャスター)
⑤ 水受け皿	⑬ コックカバーデコ (シルバー色後加工)
⑥ 温水(電源)スイッチ	⑭ トップカバー
⑦ 冷水温度調節装置	⑮ 取手 (後面ハンドル)
⑧ 温水タンク	⑯ AC100V電源プラグ(HB-800浄水タンク用)

※ MEMO